

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ10CR


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-58U-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	RG-58/U (黒色) ※関西通信電線 or フジクラ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ

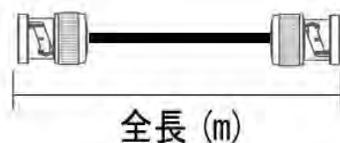

コネクタ概観

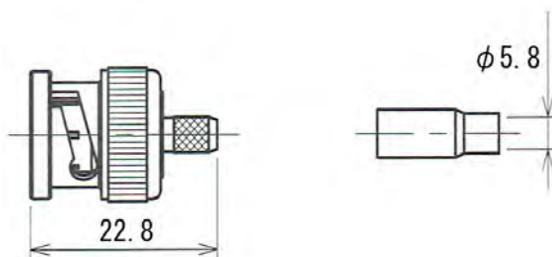

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 10CR-1	ケーブルタイプ 10CR-2	ケーブルタイプ 10CR-3	ケーブルタイプ 10CR-4	ケーブルタイプ 10CR-5	ケーブルタイプ 10CR-6	ケーブルタイプ 10CR-7	ケーブルタイプ 10CR-8	ケーブルタイプ 10CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番								
1本~9本	CR_1001A	CR_1002A	CR_1003A	CR_1004A	CR_1005A	CR_1006A	CR_1007A	CR_1008A	CR_1009A
10~19本	CR_1001B	CR_1002B	CR_1003B	CR_1004B	CR_1005B	CR_1006B	CR_1007B	CR_1008B	CR_1009B
20~29本	CR_1001C	CR_1002C	CR_1003C	CR_1004C	CR_1005C	CR_1006C	CR_1007C	CR_1008C	CR_1009C
30~39本	CR_1001D	CR_1002D	CR_1003D	CR_1004D	CR_1005D	CR_1006D	CR_1007D	CR_1008D	CR_1009D
40~49本	CR_1001E	CR_1002E	CR_1003E	CR_1004E	CR_1005E	CR_1006E	CR_1007E	CR_1008E	CR_1009E
50~99本	CR_1001F	CR_1002F	CR_1003F	CR_1004F	CR_1005F	CR_1006F	CR_1007F	CR_1008F	CR_1009F
100本	CR_1001G	CR_1002G	CR_1003G	CR_1004G	CR_1005G	CR_1006G	CR_1007G	CR_1008G	CR_1009G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。