

# 同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

## ケーブルタイプ14CR


### ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-5DW-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	5D-2W (灰色) ※関西通信電線 or フジクラ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


### コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

### ケーブルイメージ

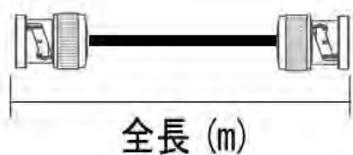

### コネクタ概観

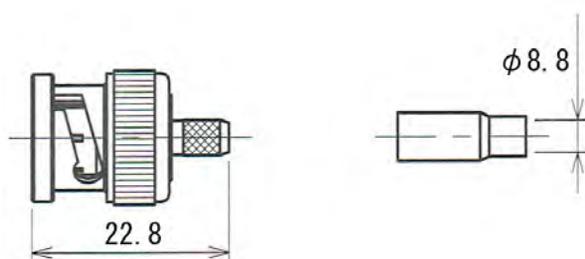

### コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

### コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

### ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 14CR-1	ケーブルタイプ 14CR-2	ケーブルタイプ 14CR-3	ケーブルタイプ 14CR-4	ケーブルタイプ 14CR-5	ケーブルタイプ 14CR-6	ケーブルタイプ 14CR-7	ケーブルタイプ 14CR-8	ケーブルタイプ 14CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番								
1本~9本	CR_1401A	CR_1402A	CR_1403A	CR_1404A	CR_1405A	CR_1406A	CR_1407A	CR_1408A	CR_1409A
10~19本	CR_1401B	CR_1402B	CR_1403B	CR_1404B	CR_1405B	CR_1406B	CR_1407B	CR_1408B	CR_1409B
20~29本	CR_1401C	CR_1402C	CR_1403C	CR_1404C	CR_1405C	CR_1406C	CR_1407C	CR_1408C	CR_1409C
30~39本	CR_1401D	CR_1402D	CR_1403D	CR_1404D	CR_1405D	CR_1406D	CR_1407D	CR_1408D	CR_1409D
40~49本	CR_1401E	CR_1402E	CR_1403E	CR_1404E	CR_1405E	CR_1406E	CR_1407E	CR_1408E	CR_1409E
50~99本	CR_1401F	CR_1402F	CR_1403F	CR_1404F	CR_1405F	CR_1406F	CR_1407F	CR_1408F	CR_1409F
100本	CR_1401G	CR_1402G	CR_1403G	CR_1404G	CR_1405G	CR_1406G	CR_1407G	CR_1408G	CR_1409G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。