

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ15CR


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3DW-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3D-2W (灰色) ※関西通信電線 or フジクラ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ

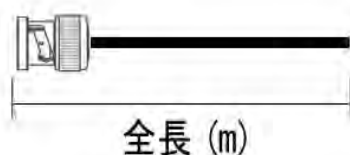

コネクタ概観

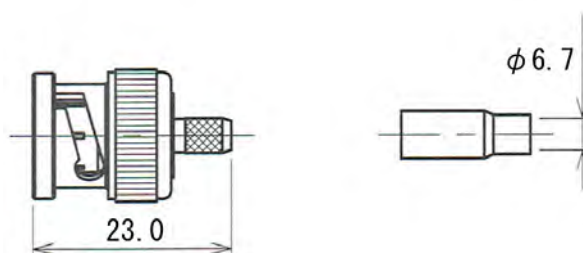

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 15CR-1	ケーブルタイプ 15CR-2	ケーブルタイプ 15CR-3	ケーブルタイプ 15CR-4	ケーブルタイプ 15CR-5	ケーブルタイプ 15CR-6	ケーブルタイプ 15CR-7	ケーブルタイプ 15CR-8	ケーブルタイプ 15CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR_1501A	CR_1502A	CR_1503A	CR_1504A	CR_1505A	CR_1506A	CR_1507A	CR_1508A	CR_1509A
10~19本	CR_1501B	CR_1502B	CR_1503B	CR_1504B	CR_1505B	CR_1506B	CR_1507B	CR_1508B	CR_1509B
20~29本	CR_1501C	CR_1502C	CR_1503C	CR_1504C	CR_1505C	CR_1506C	CR_1507C	CR_1508C	CR_1509C
30~39本	CR_1501D	CR_1502D	CR_1503D	CR_1504D	CR_1505D	CR_1506D	CR_1507D	CR_1508D	CR_1509D
40~49本	CR_1501E	CR_1502E	CR_1503E	CR_1504E	CR_1505E	CR_1506E	CR_1507E	CR_1508E	CR_1509E
50~99本	CR_1501F	CR_1502F	CR_1503F	CR_1504F	CR_1505F	CR_1506F	CR_1507F	CR_1508F	CR_1509F
100本	CR_1501G	CR_1502G	CR_1503G	CR_1504G	CR_1505G	CR_1506G	CR_1507G	CR_1508G	CR_1509G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。