

# 同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

## ケーブルタイプ16CR


### ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3DW-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3D-2W (灰色) ※関西通信電線 or フジクラ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


### コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

### ケーブルイメージ



### コネクタ概観

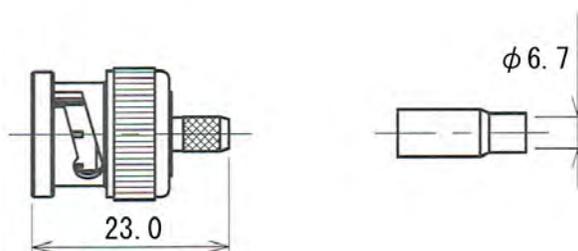

### コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

### コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

### ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 16CR-1	ケーブルタイプ 16CR-2	ケーブルタイプ 16CR-3	ケーブルタイプ 16CR-4	ケーブルタイプ 16CR-5	ケーブルタイプ 16CR-6	ケーブルタイプ 16CR-7	ケーブルタイプ 16CR-8	ケーブルタイプ 16CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番								
1本~9本	CR_1601A	CR_1602A	CR_1603A	CR_1604A	CR_1605A	CR_1606A	CR_1607A	CR_1608A	CR_1609A
10~19本	CR_1601B	CR_1602B	CR_1603B	CR_1604B	CR_1605B	CR_1606B	CR_1607B	CR_1608B	CR_1609B
20~29本	CR_1601C	CR_1602C	CR_1603C	CR_1604C	CR_1605C	CR_1606C	CR_1607C	CR_1608C	CR_1609C
30~39本	CR_1601D	CR_1602D	CR_1603D	CR_1604D	CR_1605D	CR_1606D	CR_1607D	CR_1608D	CR_1609D
40~49本	CR_1601E	CR_1602E	CR_1603E	CR_1604E	CR_1605E	CR_1606E	CR_1607E	CR_1608E	CR_1609E
50~99本	CR_1601F	CR_1602F	CR_1603F	CR_1604F	CR_1605F	CR_1606F	CR_1607F	CR_1608F	CR_1609F
100本	CR_1601G	CR_1602G	CR_1603G	CR_1604G	CR_1605G	CR_1606G	CR_1607G	CR_1608G	CR_1609G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。