

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ18CR


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3C-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3C-2VS (黒色) ※関西通信電線社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 75Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ

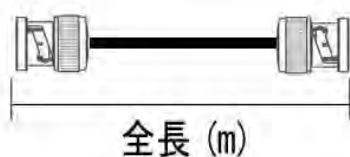

コネクタ概観

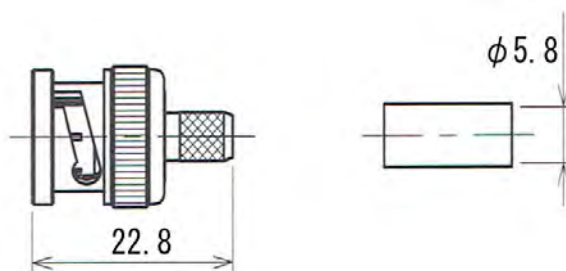

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 18CR-1	ケーブルタイプ 18CR-2	ケーブルタイプ 18CR-3	ケーブルタイプ 18CR-4	ケーブルタイプ 18CR-5	ケーブルタイプ 18CR-6	ケーブルタイプ 18CR-7	ケーブルタイプ 18CR-8	ケーブルタイプ 18CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR_1801A	CR_1802A	CR_1803A	CR_1804A	CR_1805A	CR_1806A	CR_1807A	CR_1808A	CR_1809A
10~19本	CR_1801B	CR_1802B	CR_1803B	CR_1804B	CR_1805B	CR_1806B	CR_1807B	CR_1808B	CR_1809B
20~29本	CR_1801C	CR_1802C	CR_1803C	CR_1804C	CR_1805C	CR_1806C	CR_1807C	CR_1808C	CR_1809C
30~39本	CR_1801D	CR_1802D	CR_1803D	CR_1804D	CR_1805D	CR_1806D	CR_1807D	CR_1808D	CR_1809D
40~49本	CR_1801E	CR_1802E	CR_1803E	CR_1804E	CR_1805E	CR_1806E	CR_1807E	CR_1808E	CR_1809E
50~99本	CR_1801F	CR_1802F	CR_1803F	CR_1804F	CR_1805F	CR_1806F	CR_1807F	CR_1808F	CR_1809F
100本	CR_1801G	CR_1802G	CR_1803G	CR_1804G	CR_1805G	CR_1806G	CR_1807G	CR_1808G	CR_1809G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。