

# 同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

## ケーブルタイプ2


### ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-1.5D (オス)
加工内容	両端加工 (半田タイプ)
ケーブル種類	1.5D-2V (灰色)
その他	0.20m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


### コネクタ特徴

- 国内メーカー製品。
- 小型軽量で着脱容易なバイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

### ケーブルイメージ



### コネクタ概観

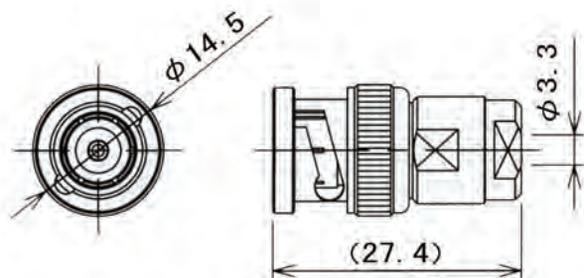

### コネクタ仕様

準拠規格	JIS-C-5412、MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下 (DC~2GHz)

### コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
ガスケット	シリコンゴム	

### ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ2-1	ケーブルタイプ2-2	ケーブルタイプ2-3	ケーブルタイプ2-4	ケーブルタイプ2-5	ケーブルタイプ2-6	ケーブルタイプ2-7	ケーブルタイプ2-8	ケーブルタイプ2-9	ケーブルタイプ2-10
長さ (m)	0.20~0.50m	0.51~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	15m	20m	30m
購入本数	型番									
1本~9本	D_0201A	D_0202A	D_0203A	D_0204A	D_0205A	D_0206A	D_0207A	D_0208A	D_0209A	D_0210A
10~19本	D_0201B	D_0202B	D_0203B	D_0204B	D_0205B	D_0206B	D_0207B	D_0208B	D_0209B	D_0210B
20~29本	D_0201C	D_0202C	D_0203C	D_0204C	D_0205C	D_0206C	D_0207C	D_0208C	D_0209C	D_0210C
30~39本	D_0201D	D_0202D	D_0203D	D_0204D	D_0205D	D_0206D	D_0207D	D_0208D	D_0209D	D_0210D
40~49本	D_0201E	D_0202E	D_0203E	D_0204E	D_0205E	D_0206E	D_0207E	D_0208E	D_0209E	D_0210E
50~99本	D_0201F	D_0202F	D_0203F	D_0204F	D_0205F	D_0206F	D_0207F	D_0208F	D_0209F	D_0210F
100本	D_0201G	D_0202G	D_0203G	D_0204G	D_0205G	D_0206G	D_0207G	D_0208G	D_0209G	D_0210G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さが0.50m以下の場合には±0.015(m)、それを超える場合には±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。