

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ3CR


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3C-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3C-2V (黒色) ※長岡特殊電線 or 関西通信電線社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 75Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ

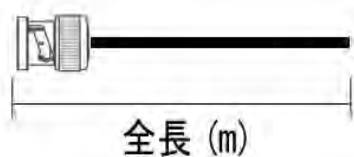

コネクタ概観

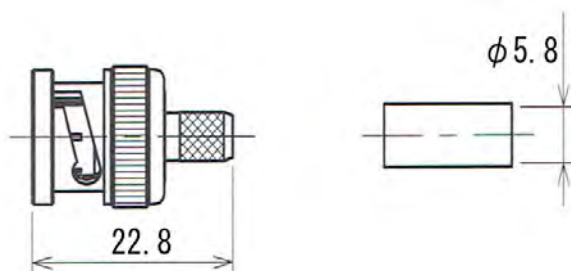

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 3CR-1	ケーブルタイプ 3CR-2	ケーブルタイプ 3CR-3	ケーブルタイプ 3CR-4	ケーブルタイプ 3CR-5	ケーブルタイプ 3CR-6	ケーブルタイプ 3CR-7	ケーブルタイプ 3CR-8	ケーブルタイプ 3CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR_0301A	CR_0302A	CR_0303A	CR_0304A	CR_0305A	CR_0306A	CR_0307A	CR_0308A	CR_0309A
10~19本	CR_0301B	CR_0302B	CR_0303B	CR_0304B	CR_0305B	CR_0306B	CR_0307B	CR_0308B	CR_0309B
20~29本	CR_0301C	CR_0302C	CR_0303C	CR_0304C	CR_0305C	CR_0306C	CR_0307C	CR_0308C	CR_0309C
30~39本	CR_0301D	CR_0302D	CR_0303D	CR_0304D	CR_0305D	CR_0306D	CR_0307D	CR_0308D	CR_0309D
40~49本	CR_0301E	CR_0302E	CR_0303E	CR_0304E	CR_0305E	CR_0306E	CR_0307E	CR_0308E	CR_0309E
50~99本	CR_0301F	CR_0302F	CR_0303F	CR_0304F	CR_0305F	CR_0306F	CR_0307F	CR_0308F	CR_0309F
100本	CR_0301G	CR_0302G	CR_0303G	CR_0304G	CR_0305G	CR_0306G	CR_0307G	CR_0308G	CR_0309G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。