

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ4


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-58/U (オス)
加工内容	両端加工 (半田タイプ)
ケーブル種類	RG-58A/U (黒色)
その他	0.20m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- 国内メーカー製品。
- 小型軽量で着脱容易なバイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ

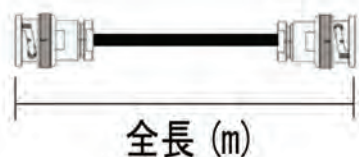

コネクタ概観

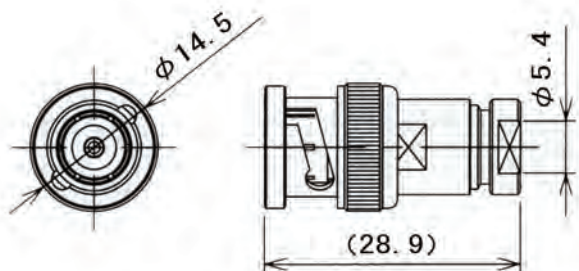

コネクタ仕様

準拠規格	JIS-C-5412、MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下 (DC~2GHz)

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
ガスケット	シリコンゴム	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ4-1	ケーブルタイプ4-2	ケーブルタイプ4-3	ケーブルタイプ4-4	ケーブルタイプ4-5	ケーブルタイプ4-6	ケーブルタイプ4-7	ケーブルタイプ4-8	ケーブルタイプ4-9	ケーブルタイプ4-10
長さ (m)	0.20~0.50m	0.51~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	15m	20m	30m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	D_0401A	D_0402A	D_0403A	D_0404A	D_0405A	D_0406A	D_0407A	D_0408A	D_0409A	D_0410A
10~19本	D_0401B	D_0402B	D_0403B	D_0404B	D_0405B	D_0406B	D_0407B	D_0408B	D_0409B	D_0410B
20~29本	D_0401C	D_0402C	D_0403C	D_0404C	D_0405C	D_0406C	D_0407C	D_0408C	D_0409C	D_0410C
30~39本	D_0401D	D_0402D	D_0403D	D_0404D	D_0405D	D_0406D	D_0407D	D_0408D	D_0409D	D_0410D
40~49本	D_0401E	D_0402E	D_0403E	D_0404E	D_0405E	D_0406E	D_0407E	D_0408E	D_0409E	D_0410E
50~99本	D_0401F	D_0402F	D_0403F	D_0404F	D_0405F	D_0406F	D_0407F	D_0408F	D_0409F	D_0410F
100本	D_0401G	D_0402G	D_0403G	D_0404G	D_0405G	D_0406G	D_0407G	D_0408G	D_0409G	D_0410G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さが0.50m以下の場合には ± 0.015 (m)、それを超える場合には $\pm 3\%$ となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。