

# 同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

## ケーブルタイプ4

### ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-58/U (オス)
加工内容	両端加工 (半田タイプ)
ケーブル種類	RG-58A/U (黒色)
その他	0.20m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


### コネクタ特徴

- 国内メーカー製品。
- 小型軽量で着脱容易なバイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

### ケーブルイメージ



### コネクタ概観

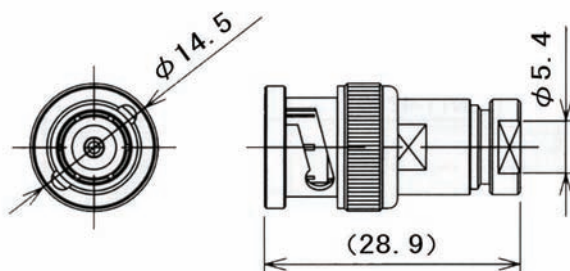

### コネクタ仕様

準拠規格	JIS-C-5412、MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下 (DC~2GHz)

### コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
ガスケット	シリコンゴム	

### ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ4-1	ケーブルタイプ4-2	ケーブルタイプ4-3	ケーブルタイプ4-4	ケーブルタイプ4-5	ケーブルタイプ4-6	ケーブルタイプ4-7	ケーブルタイプ4-8	ケーブルタイプ4-9	ケーブルタイプ4-10
長さ (m)	0.20~0.50m	0.51~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	15m	20m	30m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本	D-0401A	D-0402A	D-0403A	D-0404A	D-0405A	D-0406A	D-0407A	D-0408A	D-0409A	D-0410A
2~10本	D-0401B	D-0402B	D-0403B	D-0404B	D-0405B	D-0406B	D-0407B	D-0408B	D-0409B	D-0410B
11~20本	D-0401C	D-0402C	D-0403C	D-0404C	D-0405C	D-0406C	D-0407C	D-0408C	D-0409C	D-0410C
21~30本	D-0401D	D-0402D	D-0403D	D-0404D	D-0405D	D-0406D	D-0407D	D-0408D	D-0409D	D-0410D
31~40本	D-0401E	D-0402E	D-0403E	D-0404E	D-0405E	D-0406E	D-0407E	D-0408E	D-0409E	D-0410E
41~50本	D-0401F	D-0402F	D-0403F	D-0404F	D-0405F	D-0406F	D-0407F	D-0408F	D-0409F	D-0410F
51~100本	D-0401G	D-0402G	D-0403G	D-0404G	D-0405G	D-0406G	D-0407G	D-0408G	D-0409G	D-0410G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さが0.50m以下の場合には $\pm 0.015$ (m)、それを超える場合には $\pm 3\%$ となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。