

# 同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

## ケーブルタイプ4CR


### ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3C-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3C-2V (黒色) ※長岡特殊電線 or 関西通信電線社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


### コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 75Ω同軸コネクタ。

### ケーブルイメージ



### コネクタ概観

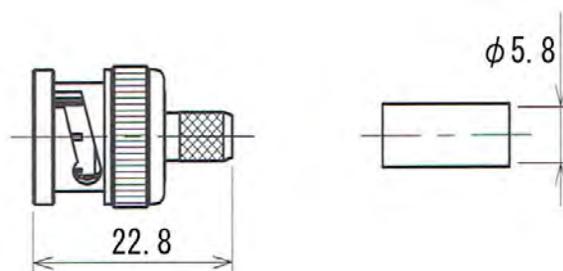

### コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

### コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

### ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 4CR-1	ケーブルタイプ 4CR-2	ケーブルタイプ 4CR-3	ケーブルタイプ 4CR-4	ケーブルタイプ 4CR-5	ケーブルタイプ 4CR-6	ケーブルタイプ 4CR-7	ケーブルタイプ 4CR-8	ケーブルタイプ 4CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番								
1本~9本	CR_0401A	CR_0402A	CR_0403A	CR_0404A	CR_0405A	CR_0406A	CR_0407A	CR_0408A	CR_0409A
10~19本	CR_0401B	CR_0402B	CR_0403B	CR_0404B	CR_0405B	CR_0406B	CR_0407B	CR_0408B	CR_0409B
20~29本	CR_0401C	CR_0402C	CR_0403C	CR_0404C	CR_0405C	CR_0406C	CR_0407C	CR_0408C	CR_0409C
30~39本	CR_0401D	CR_0402D	CR_0403D	CR_0404D	CR_0405D	CR_0406D	CR_0407D	CR_0408D	CR_0409D
40~49本	CR_0401E	CR_0402E	CR_0403E	CR_0404E	CR_0405E	CR_0406E	CR_0407E	CR_0408E	CR_0409E
50~99本	CR_0401F	CR_0402F	CR_0403F	CR_0404F	CR_0405F	CR_0406F	CR_0407F	CR_0408F	CR_0409F
100本	CR_0401G	CR_0402G	CR_0403G	CR_0404G	CR_0405G	CR_0406G	CR_0407G	CR_0408G	CR_0409G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。