

# 同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

## ケーブルタイプ5


### ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3D (オス)
加工内容	片端加工 (半田タイプ)
ケーブル種類	3D-2V (灰色)
その他	0.20m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


### コネクタ特徴

- 国内メーカー製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

### ケーブルイメージ

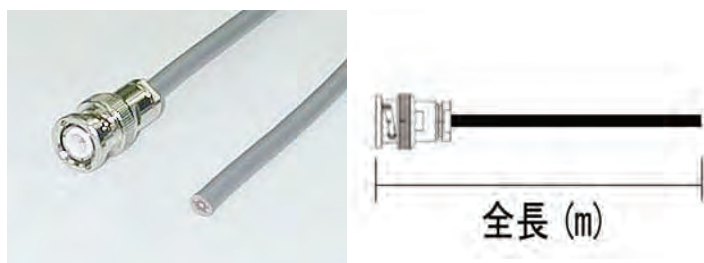

### コネクタ概観

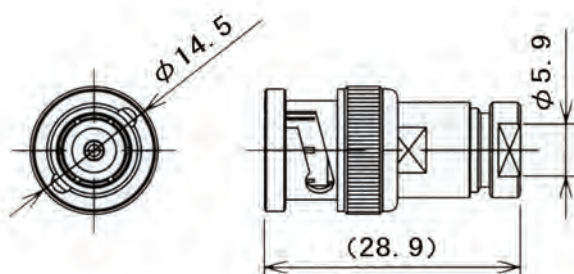

### コネクタ仕様

準拠規格	JIS-C-5412、MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下 (DC~2GHz)

### コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
ガスケット	シリコンゴム	

### ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ5-1	ケーブルタイプ5-2	ケーブルタイプ5-3	ケーブルタイプ5-4	ケーブルタイプ5-5	ケーブルタイプ5-6	ケーブルタイプ5-7	ケーブルタイプ5-8	ケーブルタイプ5-9	ケーブルタイプ5-10
長さ (m)	0.20~0.50m	0.51~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	15m	20m	30m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	D_0501A	D_0502A	D_0503A	D_0504A	D_0505A	D_0506A	D_0507A	D_0508A	D_0509A	D_0510A
10~19本	D_0501B	D_0502B	D_0503B	D_0504B	D_0505B	D_0506B	D_0507B	D_0508B	D_0509B	D_0510B
20~29本	D_0501C	D_0502C	D_0503C	D_0504C	D_0505C	D_0506C	D_0507C	D_0508C	D_0509C	D_0510C
30~39本	D_0501D	D_0502D	D_0503D	D_0504D	D_0505D	D_0506D	D_0507D	D_0508D	D_0509D	D_0510D
40~49本	D_0501E	D_0502E	D_0503E	D_0504E	D_0505E	D_0506E	D_0507E	D_0508E	D_0509E	D_0510E
50~99本	D_0501F	D_0502F	D_0503F	D_0504F	D_0505F	D_0506F	D_0507F	D_0508F	D_0509F	D_0510F
100本	D_0501G	D_0502G	D_0503G	D_0504G	D_0505G	D_0506G	D_0507G	D_0508G	D_0509G	D_0510G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さが0.50m以下の場合は±0.015(m)、それを超える場合には±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。