

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ6CR


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3D-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3D-2V (灰色) ※オーナンバ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

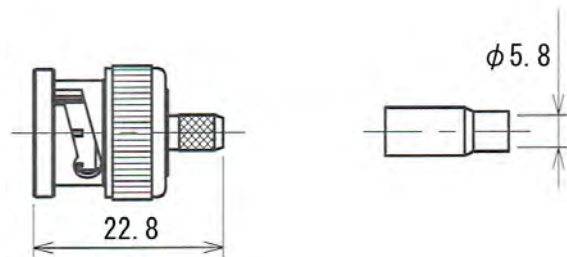

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 6CR-1	ケーブルタイプ 6CR-2	ケーブルタイプ 6CR-3	ケーブルタイプ 6CR-4	ケーブルタイプ 6CR-5	ケーブルタイプ 6CR-6	ケーブルタイプ 6CR-7	ケーブルタイプ 6CR-8	ケーブルタイプ 6CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR_0601A	CR_0602A	CR_0603A	CR_0604A	CR_0605A	CR_0606A	CR_0607A	CR_0608A	CR_0609A
10~19本	CR_0601B	CR_0602B	CR_0603B	CR_0604B	CR_0605B	CR_0606B	CR_0607B	CR_0608B	CR_0609B
20~29本	CR_0601C	CR_0602C	CR_0603C	CR_0604C	CR_0605C	CR_0606C	CR_0607C	CR_0608C	CR_0609C
30~39本	CR_0601D	CR_0602D	CR_0603D	CR_0604D	CR_0605D	CR_0606D	CR_0607D	CR_0608D	CR_0609D
40~49本	CR_0601E	CR_0602E	CR_0603E	CR_0604E	CR_0605E	CR_0606E	CR_0607E	CR_0608E	CR_0609E
50~99本	CR_0601F	CR_0602F	CR_0603F	CR_0604F	CR_0605F	CR_0606F	CR_0607F	CR_0608F	CR_0609F
100本	CR_0601G	CR_0602G	CR_0603G	CR_0604G	CR_0605G	CR_0606G	CR_0607G	CR_0608G	CR_0609G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。