

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ7


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-5D (オス)
加工内容	片端加工 (半田タイプ)
ケーブル種類	5D-2V (灰色)
その他	0.20m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- 国内メーカー製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ

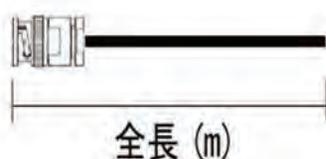

コネクタ概観

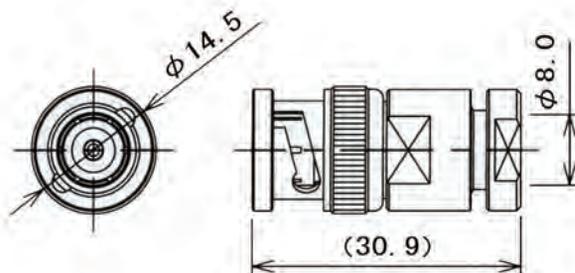

コネクタ仕様

準拠規格	JIS-C-5412、MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下 (DC~2GHz)

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
ガスケット	シリコンゴム	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ7-1	ケーブルタイプ7-2	ケーブルタイプ7-3	ケーブルタイプ7-4	ケーブルタイプ7-5	ケーブルタイプ7-6	ケーブルタイプ7-7	ケーブルタイプ7-8	ケーブルタイプ7-9	ケーブルタイプ7-10
長さ (m)	0.20~0.50m	0.51~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	15m	20m	30m
購入本数	型番									
1本~9本	D_0701A	D_0702A	D_0703A	D_0704A	D_0705A	D_0706A	D_0707A	D_0708A	D_0709A	D_0710A
10~19本	D_0701B	D_0702B	D_0703B	D_0704B	D_0705B	D_0706B	D_0707B	D_0708B	D_0709B	D_0710B
20~29本	D_0701C	D_0702C	D_0703C	D_0704C	D_0705C	D_0706C	D_0707C	D_0708C	D_0709C	D_0710C
30~39本	D_0701D	D_0702D	D_0703D	D_0704D	D_0705D	D_0706D	D_0707D	D_0708D	D_0709D	D_0710D
40~49本	D_0701E	D_0702E	D_0703E	D_0704E	D_0705E	D_0706E	D_0707E	D_0708E	D_0709E	D_0710E
50~99本	D_0701F	D_0702F	D_0703F	D_0704F	D_0705F	D_0706F	D_0707F	D_0708F	D_0709F	D_0710F
100本	D_0701G	D_0702G	D_0703G	D_0704G	D_0705G	D_0706G	D_0707G	D_0708G	D_0709G	D_0710G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さが0.50m以下の場合は ± 0.015 (m)、それを超える場合には $\pm 3\%$ となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。