

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ8


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-5D (オス)
加工内容	両端加工 (半田タイプ)
ケーブル種類	5D-2V (灰色)
その他	0.20m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- 国内メーカー製品。
- 小型軽量で着脱容易なバイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

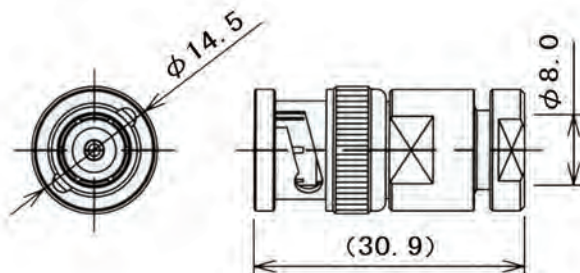

コネクタ仕様

準拠規格	JIS-C-5412、MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下 (DC~2GHz)

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
ガスケット	シリコンゴム	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ8-1	ケーブルタイプ8-2	ケーブルタイプ8-3	ケーブルタイプ8-4	ケーブルタイプ8-5	ケーブルタイプ8-6	ケーブルタイプ8-7	ケーブルタイプ8-8	ケーブルタイプ8-9	ケーブルタイプ8-10
長さ (m)	0.20~0.50m	0.51~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	15m	20m	30m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	D_0801A	D_0802A	D_0803A	D_0804A	D_0805A	D_0806A	D_0807A	D_0808A	D_0809A	D_0810A
10~19本	D_0801B	D_0802B	D_0803B	D_0804B	D_0805B	D_0806B	D_0807B	D_0808B	D_0809B	D_0810B
20~29本	D_0801C	D_0802C	D_0803C	D_0804C	D_0805C	D_0806C	D_0807C	D_0808C	D_0809C	D_0810C
30~39本	D_0801D	D_0802D	D_0803D	D_0804D	D_0805D	D_0806D	D_0807D	D_0808D	D_0809D	D_0810D
40~49本	D_0801E	D_0802E	D_0803E	D_0804E	D_0805E	D_0806E	D_0807E	D_0808E	D_0809E	D_0810E
50~99本	D_0801F	D_0802F	D_0803F	D_0804F	D_0805F	D_0806F	D_0807F	D_0808F	D_0809F	D_0810F
100本	D_0801G	D_0802G	D_0803G	D_0804G	D_0805G	D_0806G	D_0807G	D_0808G	D_0809G	D_0810G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さが0.50m以下の場合は ± 0.015 (m)、それを超える場合には $\pm 3\%$ となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。