

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ9CR


ケーブル概要

| | |
|--------|---------------------------------|
| コネクタ種類 | BNC-P-58U-CR (オス) |
| 加工内容 | 片端加工 (圧着タイプ) |
| ケーブル種類 | RG-58/U (黒色) ※関西通信電線 or フジクラ社製品 |
| その他 | 0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能 |


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

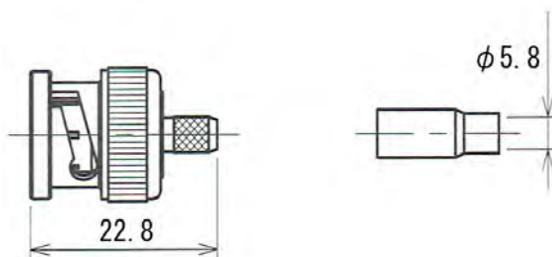

コネクタ仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 準拠規格 | MIL-C-39012 |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧 | AC500V |
| 絶縁抵抗 | DC500Vで1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 耐電圧 | AC500V one minute |

コネクタ材質/処理

| 部品 | 材質 | 処理 |
|------------|-----------|------|
| ボディ | 銅合金 | ニッケル |
| コンタクト (オス) | 銅合金 | 金 |
| コンタクト (メス) | 銅合金 | 金 |
| 絶縁体 | 四弗化樹脂 | |
| 黒収縮チューブ | ポリオレフィン樹脂 | |

ケーブルタイプ

| ケーブルタイプ | ケーブルタイプ 9CR-1 | ケーブルタイプ 9CR-2 | ケーブルタイプ 9CR-3 | ケーブルタイプ 9CR-4 | ケーブルタイプ 9CR-5 | ケーブルタイプ 9CR-6 | ケーブルタイプ 9CR-7 | ケーブルタイプ 9CR-8 | ケーブルタイプ 9CR-9 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長さ (m) | 0.50~1.00m | 1.01~2.00m | 2.01~3.00m | 3.01~4.00m | 4.01~5.00m | 10m | 20m | 30m | 50m |
| 購入本数 | 型番 |
| 1本~9本 | CR_0901A | CR_0902A | CR_0903A | CR_0904A | CR_0905A | CR_0906A | CR_0907A | CR_0908A | CR_0909A |
| 10~19本 | CR_0901B | CR_0902B | CR_0903B | CR_0904B | CR_0905B | CR_0906B | CR_0907B | CR_0908B | CR_0909B |
| 20~29本 | CR_0901C | CR_0902C | CR_0903C | CR_0904C | CR_0905C | CR_0906C | CR_0907C | CR_0908C | CR_0909C |
| 30~39本 | CR_0901D | CR_0902D | CR_0903D | CR_0904D | CR_0905D | CR_0906D | CR_0907D | CR_0908D | CR_0909D |
| 40~49本 | CR_0901E | CR_0902E | CR_0903E | CR_0904E | CR_0905E | CR_0906E | CR_0907E | CR_0908E | CR_0909E |
| 50~99本 | CR_0901F | CR_0902F | CR_0903F | CR_0904F | CR_0905F | CR_0906F | CR_0907F | CR_0908F | CR_0909F |
| 100本 | CR_0901G | CR_0902G | CR_0903G | CR_0904G | CR_0905G | CR_0906G | CR_0907G | CR_0908G | CR_0909G |

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。